

Ziggo versterker.

Het installeren.



FRA-752.

Ziggo

Inhoud.

Inhoud van het installatiepakket	Pag. 3
----------------------------------	--------

HET AANSLUITEN

1	Localiseer de hoofdaansluiting	Pag. 4
2a	Aansluiten versterker woonkamer	Pag. 5
2b	Aansluiten versterker meterkast	Pag. 6
3	Aansluiten coaxkabels	Pag. 8
4	Plaatsen voedingsadapter en afdekkap	Pag. 10




Inhoud van het installatiepakket.

Hieronder vindt u een overzicht van de materialen die nodig zijn voor de installatie van de versterker.




Voedingsadapter

Een voedingsadapter wordt gebruikt om de versterker met het stopcontact te verbinden.



Het installeren

Begeleidt u stap voor stap door de installatie.



Versterker FRA-752

Geschikt voor installatie in woonkamer en meterkast.



1,5 mtr coaxkabel

Om de versterker met de wandcontactdoos te verbinden.



4x koppelstuk IEC-Male



1x koppelstuk IEC-Female



Afdekkap



3x schroefje




1. Localiseer de hoofdaansluiting.

Ga na op welke locatie de Ziggo-kabel uw woning binnenkomt. Deze bepaalt waar de bijgeleverde versterker moet worden geïnstalleerd. Twee mogelijkheden:

1. Hoofdaansluiting komt binnen in de woonkamer

Meestal in woningen van vóór 1985. Let op! In bijna alle woningen zit in de woonkamer een wandcontactdoos. Dit is niet altijd uw hoofdaansluiting! Controleer ook uw meterkast. Zit hier uw hoofdaansluiting, gebruik deze dan voor een optimale verbinding. Indien dit het geval is, ga dan naar stap 2b Aansluiten versterker meterkast op pagina 6. U slaat stap 2a over.



Zit de hoofdaansluiting in de woonkamer?

Ga dan naar stap 2a Aansluiten versterker woonkamer op pag. 5.




Indien u nu een woonkamersplitter op de wandcontactdoos heeft, verwijder deze dan. Verwijder de aangesloten kabels en sluit deze opnieuw aan zoals hierna beschreven.



Woonkamersplitter

2. Hoofdaansluiting komt binnen in de meterkast


Ga naar stap 2b voor het aansluiten; u slaat stap 2a over.




2a. Aansluiten versterker woonkamer.




1. Verwijder de coaxkabel van de TV-aansluiting uit de wandcontactdoos.



2. Monteer de versterker in de buurt van de wandcontactdoos en een stopcontact i.v.m. de kabellengte van de coaxkabel.

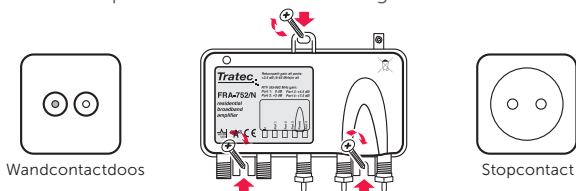


3. Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op de ingang van de versterker. En draai het koppelstuk (IEC-Female) op de coaxkabel en sluit deze aan op de wandcontactdoos.
Ga door naar stap 3 Aansluiten coaxkabels op pagina 8.

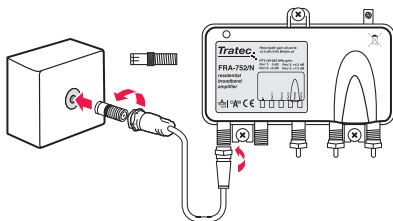



2b. Aansluiten versterker meterkast.

1. Verwijder/Draai de coaxkabel van de kabelaansluiting.



A Steekverbinding




B Schroefverbinding

2. Monteer de versterker in de buurt van de wandcontactdoos en een stopcontact i.v.m. de kabellengte van de coaxkabel.

Wandcontactdoos



Stopcontact




A Steekverbinding

Wandcontactdoos




Stopcontact



B Schroefverbinding




3. Aansluiten coaxkabel



A Steekverbinding

1. Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op de ingang van de versterker.
2. Draai het koppelstuk (IEC-Female) op de coaxkabel en sluit deze aan op de wandcontactdoos.



B Schroefverbinding

1. Sluit de meegeleverde coaxkabel aan op de wand-contactdoos en de ingang van de versterker.






3. Aansluiten coaxkabels.

1. Verwijder de metalen dopjes (afsluitweerstand) van de aansluitingen waarop u de kabels gaat aansluiten.
2. Sluit vervolgens de coaxkabels aan op de uitgangen.
Let op: De bestaande kabel aansluiting draait u op "port 2".
Indien steekverbinding; draai het koppelstukje (IEC-Male) op de aansluiting en sluit daarop de kabel aan.

Kijk op pagina 11 in de tabel voor de juiste kabellengte.

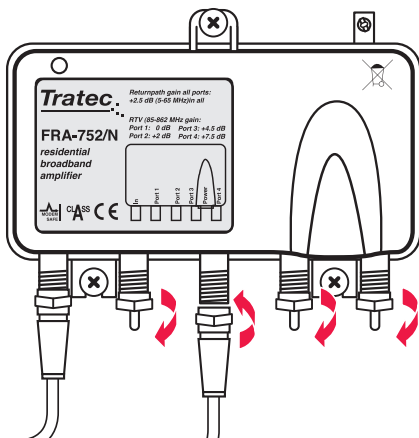




3. Herhaal dit voor overige kabelaansluitingen van uw 2e, 3e of 4e TV aansluiting.




Indien u ook een modem van Ziggo heeft, dient u deze aan te sluiten op "port 1".

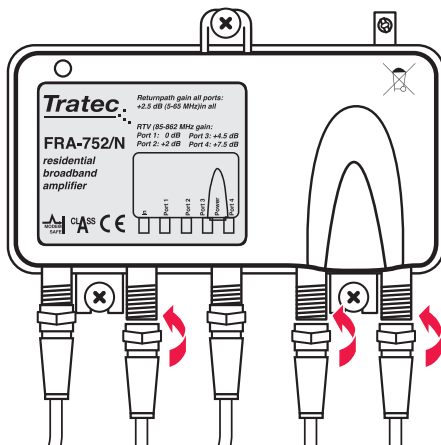




4. Voedingsadapter en afdekkap plaatsen.

1. Plaats de voedingsadapter in de versterker en in het stopcontact.

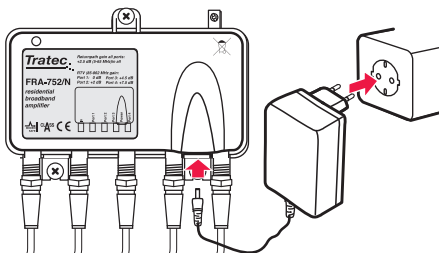

2. Als laatste plaatst u de afdekkap op de versterker.

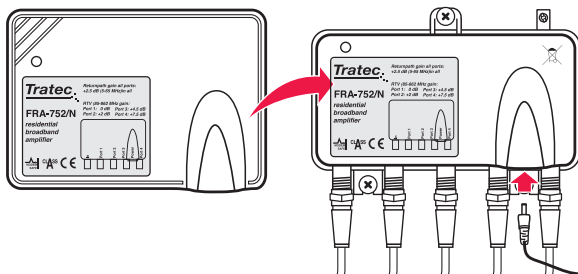

Gefeliciteerd, u heeft nu de versterker aangesloten.

Op alle aangesloten wandcontactdozen kunnen nu TV- en radiotoestellen worden aangesloten.



Omdat niet elke coaxkabel in uw huis dezelfde lengte zal hebben, biedt elke uitgang van deze versterker een andere z.g. versterkingsfactor (uitgedrukt in dB-waarde); hoe hoger dit getal, hoe langer de coaxkabel kan zijn.

De tabel hieronder kunt u hiervoor gebruiken.

Uitgang	Versterkingsfactor	Lengte van de coaxkabel
1	0 dB	Sluit hier het Internet-/ Bellenmodem op aan.
2	2 dB	Sluit hier uw bestaande TV-aansluiting op aan. (5 tot 10 meter)
3	4 dB	10 tot 15 meter
4	8 dB	15 tot 20 meter



Belangrijke informatie.

Met een versterker zorgt u ervoor dat het signaal niet verzwakt als het gesplitst wordt. Heeft u alle digitale diensten van Ziggo en maakt u gebruik van meerdere tv's, dan adviseren we u het signaal te versterken voor beter beeld en geluid.

- De versterker is geschikt voor installatie in zowel meterkast als woonkamer.
- De versterker is geschikt voor radio, tv en alle digitale diensten van Ziggo.
- Voer de installatie van deze versterker niet uit bij onweer.
- Voer de installatie alleen uit in overeenstemming met alle lokaal en internationaal geldende (elektrotechnische) voorschriften.

Deze versterker is goedgekeurd door Kabel Keur. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor binnenhuisbekabeling. U herkent in één oogopslag het beste materiaal om uw tv aan te sluiten op het netwerk van Ziggo. Een product met het Kabel Keur-logo is goedgekeurd door onafhankelijke experts. Alle producten met het Kabel Keurmerk hebben een fabrieksgarantie van 3 jaar.



0900-1884 | Ziggo winkel | Ziggo dealer | [ziggo.nl](https://www.ziggo.nl)

Normaal tarief

Ziggo Services B.V., mede handelend onder de naam Ziggo, statutair gevestigd te Utrecht, KvK 62393944. Kijk op [ziggo.nl/klantenservice](https://www.ziggo.nl/klantenservice) voor meer informatie en voorwaarden, wij staan hier dag en nacht voor u klaar. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

